

対象製品名：



ご提案する対策を講じることにより、次の通り節電されます。

節電力	約 97 W
節電割合	約 48%

#### 対策内容

製品付属の取扱説明書を参考に対策を行ってください。

対策、作業	天井部の奥側、同系統の蛍光灯 2 個を取り外してください。
参考) 添付資料	「取扱説明書」(420-7276) 抜粋 P. 93、94、96、97 ※ お手元のマニュアルの版によっては、ページが異なる場合があります。

また、技術的なお問い合わせは、下記のカスタマサポートまでご連絡お願いいたします。

#### お問い合わせ先

株式会社セガ・ロジスティクスサービス

カスタマサポート（機械に関する総合窓口）
フリーダイヤル 0120-412-159（全国共通） 基本受付時間 平日 9:00～12:00 / 13:00～18:30
※ 技術相談につきましては、年中無休で受け付けております。 ※ 携帯電話、PHS からもご利用になれます。



このご提案は、今夏の電力事情を考慮した緊急的な節電対策です。  
対策内容はあくまでご提案であり、強要するものではありません。  
各店舗のご使用状況により、効果が異なる場合があります。

## 11 蛍光灯、ランプの交換

### ⚠ 警告

- 作業は店舗メンテナスマンか技術者が行ってください。感電など重大事故の原因となります。
- 作業は必ず電源を切ってから行ってください。感電、短絡事故の原因となります。
- 指定の定格のランプを使用してください。異なる定格のランプを使用すると火災、故障の原因となります。
- 熱くなった蛍光灯やランプにより火傷をする危険があります。交換時には十分注意してください。
- 配線を傷つけないように注意してください。配線を傷つけると火災、感電、短絡事故の原因となります。
- 経年変化などの原因で、照明器具の絶縁劣化などにより、短絡事故や発煙事故の恐れがあります。焦げ臭いにおいがする、ソケットが変色している、ランプの交換が多くなっている、蛍光灯のつきが悪いなど異常が無いか確認してください。

### ⚠ 注意

- 指定以外の部品を持って UFO メカを動かさないでください。指などを挟んで負傷する場合があります。
- プラスチック製部品の固定のときは、ネジ、ナット類の締め付けすぎに注意してください。締め付けすぎると、部品を破損し、破片などで負傷する場合があります。
- プラスチック製部品の取り扱いには注意してください。無理な荷重や衝撃を加えると破損して、破片、ヒビ、欠けなどによって負傷する場合があります。


11

STOP

重要

仕様変更により対応する蛍光灯の種類が異なる場合があります。よくご確認の上、交換作業を行ってください。

本製品は、直管蛍光灯に2灯用の電子安定器を使用しています。よって2灯が同じ系列となります。同じ系列において、いずれか片側の蛍光灯に異常（寿命や故障など）があり点灯できない場合や適切に装着されていない場合、もう片側の蛍光灯も安全のため点灯しません。片側の蛍光灯が正常でも、もう片側の蛍光灯の状態により正常な蛍光灯も点灯しない場合があります。つまり同じ系列の蛍光灯の片側のみを点灯させることができません。蛍光灯の交換は作業性を考慮すると、同じ系列の蛍光灯を2灯同時に交換することを推奨します。本製品では直管形蛍光灯を使用しています（下図参照）

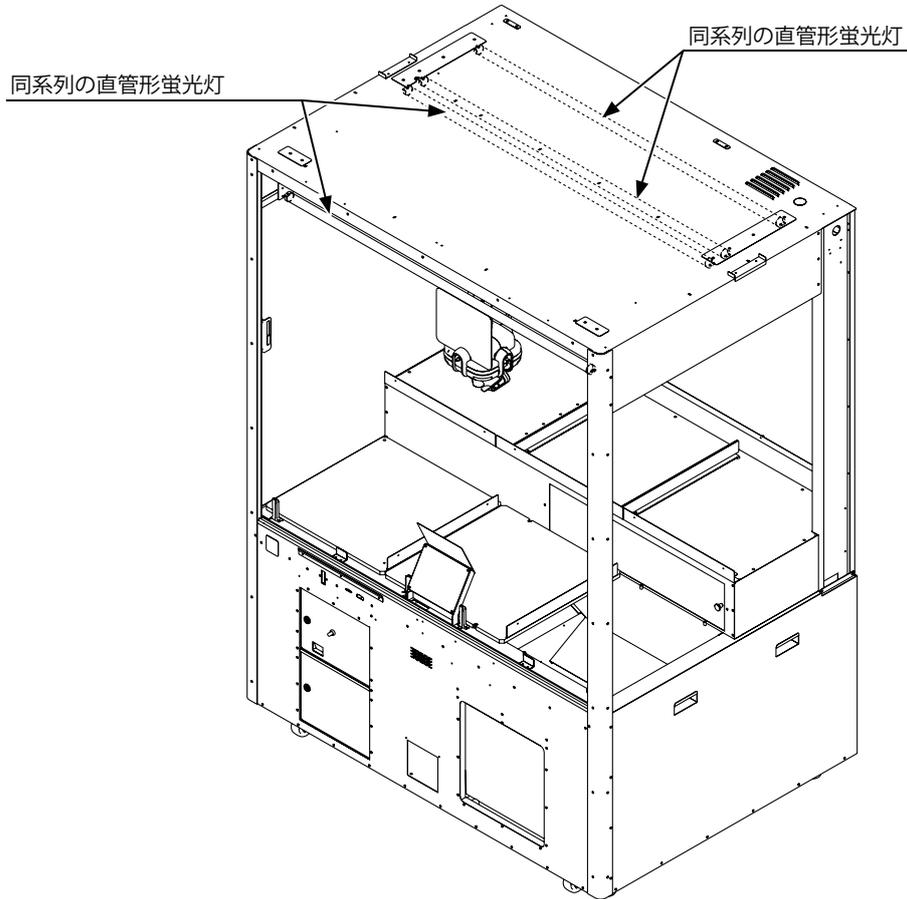

## 天井部奥の直管形蛍光灯

## ⚠ 警告

キャビネット奥にある3個の蛍光灯を交換する場合は、キャビネット内部に入って作業します。以下の点に注意してください。

- ・ キャビネット内部に出入りする際は、ガラスドアをつかんだり、もたれたりしないでください。
- ・ アジャスターが全て着地しているか確認してください。
- ・ 体重 100 kg 以下の方が作業を行ってください。
- ・ 頭部をぶつけないように、天井部（頭上）に注意してください。
- ・ UFO メカをつかんだり、接触しないように注意してください。
- ・ 汚れ防止のため、履物を脱いで入ることを推奨します。

本書は手前から2番目の蛍光灯を交換する説明をします。奥から1番目、2番目も同様に作業してください。

11

1 電源を切ります。


2 プライズマスターキーで解錠し、両側のガラスドアを開きます。

3 UFO メカを左側に移動します。図の示すところに手を添えて UFO メカをゆっくりと移動してください。他の部品を持って動かさないでください。指を挟まれて負傷する場合があります。また、メカ機構部を破損する恐れがあります。

※ UFO メカが奥にある場合は、蛍光灯が接触する恐れがあるので、UFO メカのボックスを支持して手前に移動してください。



4 右側のウォールパーティションを取り外します。

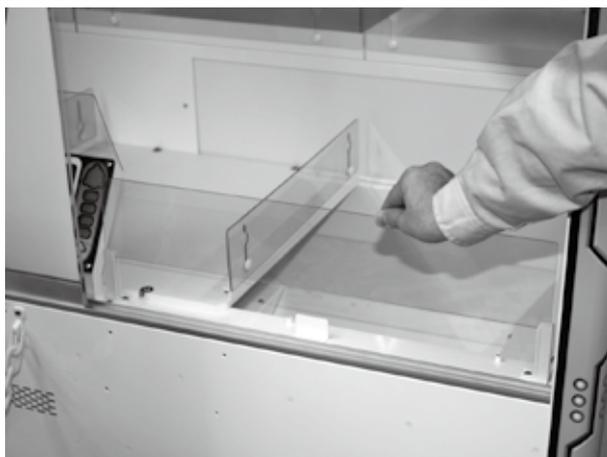

- 5 トラスネジ 4 個を外し、フィールドドリッドを取り外します。  
(7-6-2 落とし口の変更 参照)



- 6 右側からキャビネット内に入ります。



11

- 7 手前から 2 番目の蛍光灯を右側のソケットから取り外します。



- 8 新しい蛍光灯に交換します。同系列の 2 個を同時に交換することを推奨します。