

UFO CATCHER 10 Ver.1.13

UFO CATCHER TRIPLE TWIN Compact Ver.1.12

ソフトインストール説明書（ダウンロード版）

本書は「UFO CATCHER 10 Ver.1.12」、「UFO CATCHER TRIPLE TWIN Compact Ver.1.01」の所有者、管理者、運営者を対象としソフトインストール（更新）に関する情報を解説したものです。本書と本製品に関わるマニュアルを熟読し、十分に理解した上でソフトインストールを行ってください。

本書の記載通りに作業を行うことができない、または正常な機能が得られない場合は、技術者以外の方は内部システムに絶対に手を触れず、製品購入先または本書記載の「お問い合わせ先」まで連絡してください。

本書を読んだあとも、本製品の近くに保管し、いつでも参照できるようにしてください。



対象機種は「UFO CATCHER 10」、「UFO CATCHER TRIPLE TWIN Compact」です。それ以外の機種にはソフトインストールを行わないでください。

1 対象機種

下記を参照し、該当する USB メモリーからソフトインストールを行ってください。

名称	バージョン表記		USB メモリー 部品番号
	旧バージョン	新バージョン	
UFO CATCHER 10	1.12.**	1.13.**	MDA-U0117J
UFO CATCHER TRIPLE TWIN Compact	1.01.**	1.12.**	MDA-U0124E

2 USB メモリーの準備




市販品の USB メモリーを使用する場合、フォーマットが必要となります。下記の手順で作業してください。フォーマットを行っていない USB メモリーを使用すると、正常にソフトインストールできない可能性があります。

市販品の USB メモリーは 16 GB 以上のものを使用してください。

1 USB メモリーを Windows PC に接続します。
UFO CATCHER 10 および UFO CATCHER TRIPLE TWIN Compact のソフトインストール用に
配付した USB メモリーも使用できます。

2 以下の条件でフォーマットしてください。
エクスプローラーで USB メモリーを右クリックし、
「フォーマット」を選択します。
開始をクリックするとフォーマットを実行します。

ファイルシステム	FAT32
アロケーション ユニットサイズ	16 キロバイト
ボリュームラベル	SEGA_INS

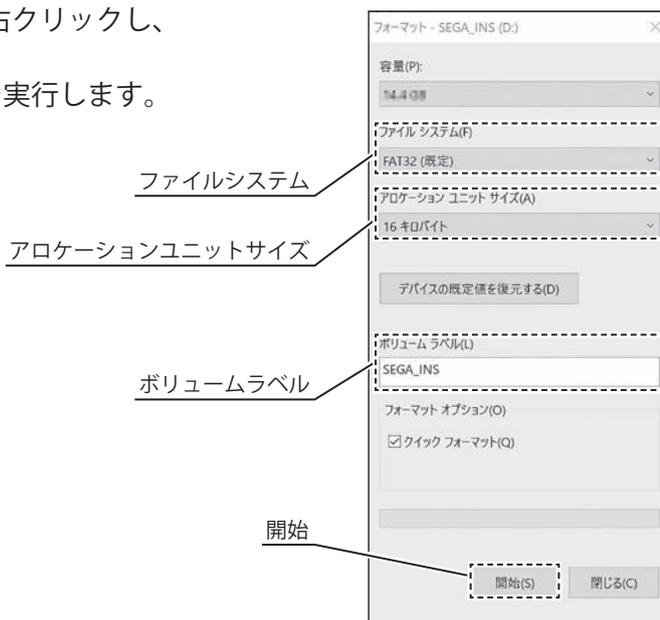

3 USB メモリー内のファイルが全て削除されているか確認します。ファイルが残っている場合は、全て削除してください。

3 USB メモリーへのダウンロード

ソフトウェアを AM.SEGA.JP から USB メモリーにダウンロードする必要があります。

- 1 Windows PC のブラウザから、下記サイトにアクセスして該当する zip ファイルを PC にダウンロードします。

AM.SEGA.JP：UFOキャッチャーシリーズアップデートファイル (<https://am.sega.jp/crane>)

製品名称	zip ファイル名
UFO CATCHER 10	UFO CATCHER 10 ver.1.13.zip
UFO CATCHER TRIPLE TWIN Compact	UFO CATCHER TRIPLE TWIN Compact ver.1.12.zip

ダウンロードは、5 分程度かかります。また、通信環境や使用する PC の性能によっては、5 分以上かかる場合があります。

- 2 PC にダウンロードした ZIP ファイルを右クリックし、「すべて展開」をクリックします。ポップアップが表示されたら、任意の場所を設定し、「展開」をクリックします。

- 3 展開した「SEGA_INS」フォルダー内の全てのファイルを、USB メモリー内にコピーします。




全てのファイルのコピーが終わるまでは、USB メモリーを抜かないでください。

重要

- 4 エクスプローラーを使用して、USB メモリー内に全てのファイルがコピーされていることを確認してください。
対象のファイルは、以下の 7 個です。

製品名称	ファイル名	相当するUSBメモリーの部品番号
UFO CATCHER 10	ACC0_00010400_20230627145251_0.pack MDAU0117J_1_13_00 msiupdate.zip SDJL_11300_20250528193943_0.app SDJL_ACC0.icf SDJL_BASE_11300_20250528194011_0.opt update.zip	MDA-U0117J
UFO CATCHER TRIPLE TWIN Compact	ACC0_00010400_20230627145251_0.pack MDAU0124E_1_12_00 msiupdate.zip SDJT_11200_20250528200709_0.app SDJT_ACC0.icf SDJT_BASE_11200_20250528200735_0.opt update.zip	MDA-U0124E

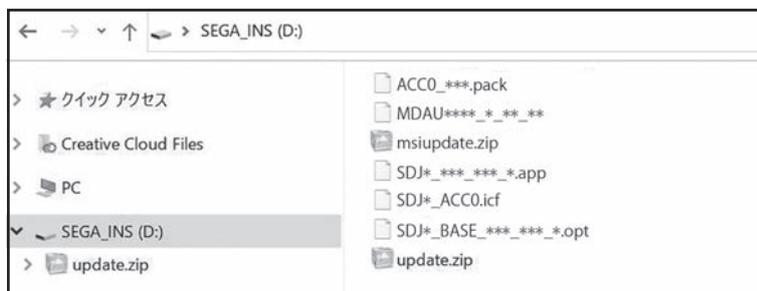

USB メモリー内のファイル

-
- 5 Windows 指定のメディアを安全に取り外す処理を行い、Windows PC から USB メモリーを抜きます。

4 ソフトインストール方法

警告

- 作業は店舗メンテナンスマンか技術者が行ってください。感電などの原因となります。
- 本書の指示通りに作業や確認を行ってください。指示通りに行わないと、感電などの事故、致命的な破損の原因となります。また、運営中にお客様が負傷する場合があります。
- 配線を傷つけないように注意してください。感電、短絡、火災の原因となります。
- 本書説明以外の動作や異常が発生した場合は、すぐに電源を切ってください。電源を切らないと、感電、火災の原因となります。
- 筐体の通電部を露出した状態でソフトインストールを行います。通電中は、筐体の露出部に触れないでください。感電、短絡、火災の原因となります。

注意

部品の開閉、取り付け、取り外し時に指を挟まれないように注意してください。

STOP

重要


- 本書の説明にない状態が続く場合は、本書記載の「お問い合わせ先」まで連絡してください。
- 人体の静電気により IC ボード上の電子部品が破損する恐れがあります。IC ボードを取り扱う作業前に接地された金属面に触れるなどの処置を行い、身体の静電気を放電してください。
- ソフトインストール中に指示された手順以外で、ソフトインストール用 USB メモリーを抜くと、内部のデータが破損する恐れがあります。絶対に行わないでください。
- ソフトインストール中に指示された手順以外で、電源スイッチを操作すると、アップデートの失敗や機能停止を招く恐れがあります。絶対に行わないでください。
- ソフトインストールが終了するまでは他の作業は行わないでください。
- ソフトインストール完了後はソフトインストール用 USB メモリーを抜き、大切に保管してください。

STOP

重要

今回のソフトインストール作業では、特定のコイン料金設定以外は全て引き継がれます。UFO CATCHER 10 Ver.1.10 以前、UFO CATCHER TRIPLE TWIN Compact Ver.1.01 以前からアップデートした場合、引き継がれない項目を設定している可能性があります。引き継がれない設定は、変更後の料金設定表を確認してください。<サービスマニュアル (420-7744-93) 「3-3-10-A コイン設定の設定方法」参照>
<本書 「3-3-9-A コイン設定の設定方法」 [標準] (P.14) 参照>
ここにはない項目を設定している場合、アップデート後にデフォルトの設定に変更されます。上記設定以外に関しても万全を期すために確認してください。また、万一の場合を考慮し、大切なデータは記録することを推奨します。


■作業に必要な工具、道具類

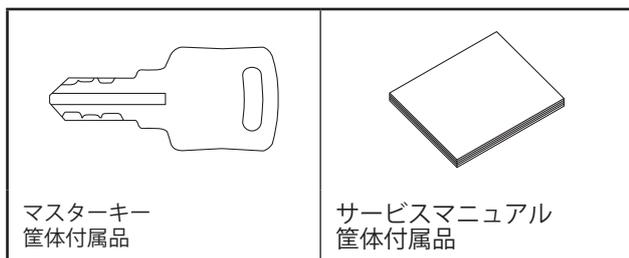


4-1 ソフトインストール前のゲームバージョンの確認

誤った USB メモリーでのソフトインストールを避けるため、以下の手順でゲームバージョンの確認を行い、製品名称を特定してください。

1 マスターキーで解錠し、サービスドアを開きます。

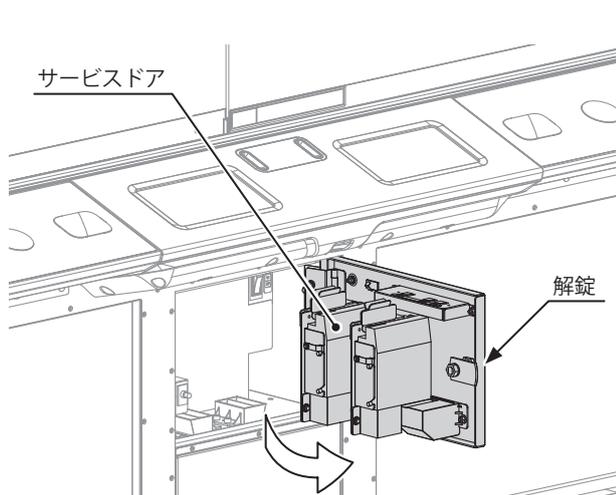


UFO CATCHER 10 の場合

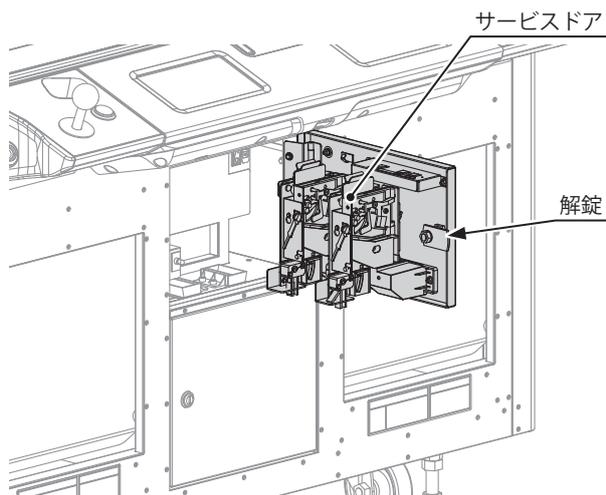


UFO CATCHER TRIPLE TWIN Compact の場合

- 2 サブ電源スイッチを ON にします。
液晶モニターにメニュー画面を表示します。

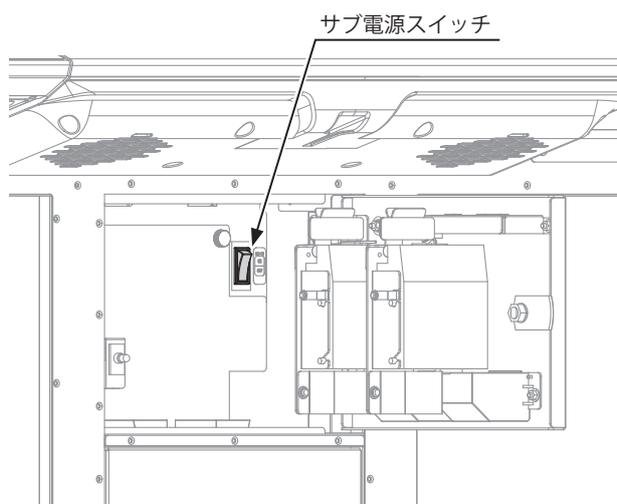


サービスドア内部 (UFO CATCHER 10)

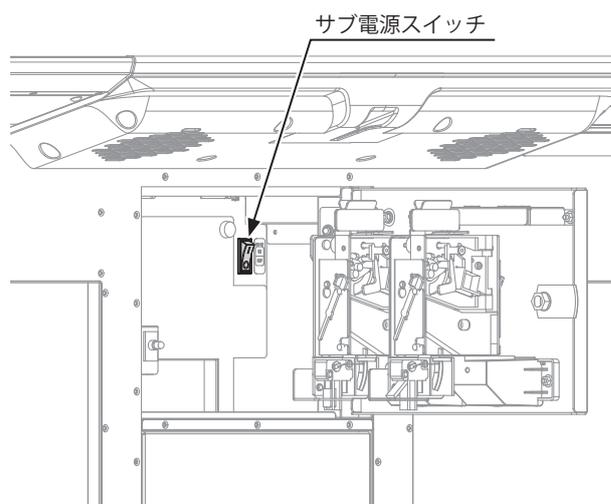

サービスドア内部
(UFO CATCHER TRIPLE TWIN Compact)

- 3 1P、2P いずれかの液晶モニターのメニュー画面の「設定」をタッチし、1P 設定画面を表示します。(※本書は 1P で説明します。)

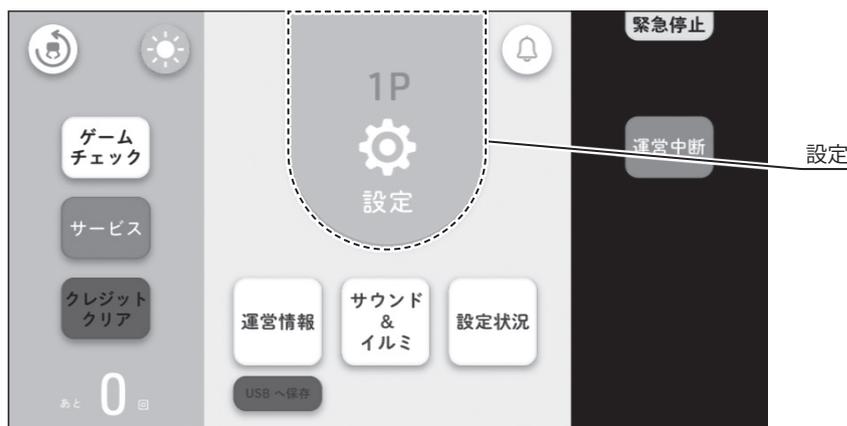

メニュー画面 (1P)

- 4 「共通設定」をタッチし、共通設定画面を表示します。



1P 設定画面 (UFO CATCHER 10)



1P 設定画面 (UFO CATCHER TRIPLE TWIN Compact)

5 「システムデータ」をタッチし、システムデータ画面を表示します。




共通設定画面 (UFO CATCHER 10)




共通設定画面(UFO CATCHER TRIPLE TWIN Compact)

6 「GAME VERSION」を確認します。各機種バージョンは、下の表を参照してください。バージョン表記が対象であることを確認し、次の手順へ進んでください。最新バージョンの場合は、ソフトインストールは必要ありません。

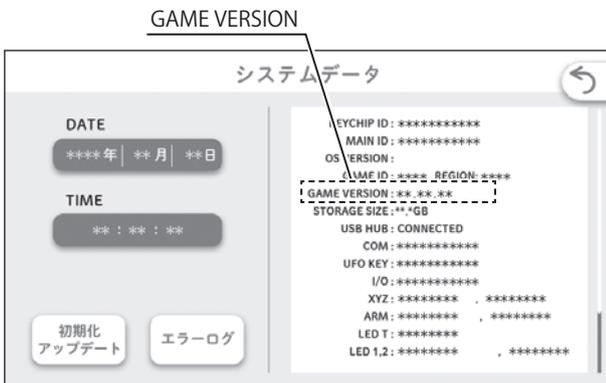

システムデータ画面 (UFO CATCHER 10)

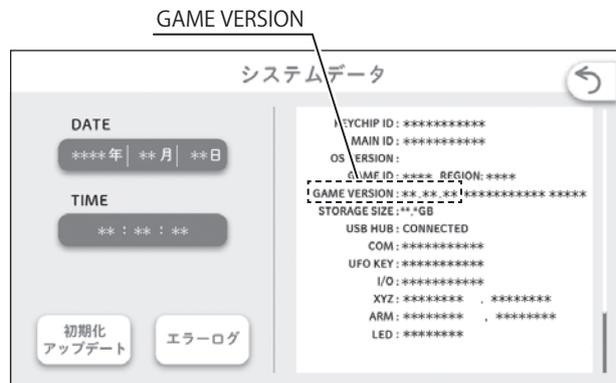

システムデータ画面
(UFO CATCHER TRIPLE TWIN Compact)

名称	バージョン表記	
	旧バージョン	新バージョン
UFO CATCHER 10	1.12.**	1.13.**
UFO CATCHER TRIPLE TWIN Compact	1.01.**	1.12.**

7 サブ電源スイッチを OFF にします。

4-2 ソフトインストール

本作業時間（ソフトインストール時間を含む）は以下の通りです。


UFO CATCHER 10：約 20 分

UFO CATCHER TRIPLE TWIN Compact：約 30 分

ソフトインストール作業はサービスドア内で行うので、筐体の正面側だけで行えます。
電源が入った状態から説明します。


1 サブ電源スイッチを OFF にします。

2 準備したソフトインストール用 USB メモリーのキャップを取り外し、コネクタに接続します。このとき、ラベル面を下側に向けてください。誤った方向で差し込もうとすると、ソフトインストール用 USB メモリーやコネクタを破損する恐れがあります。

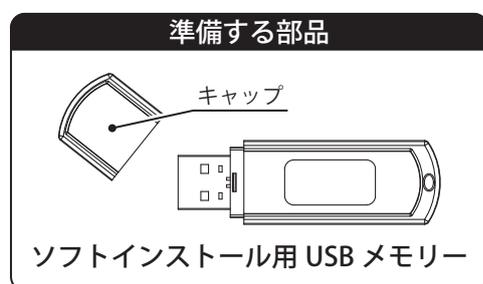

ソフトインストール用 USB メモリー
※ラベル面を下側に向ける

コネクタ
USB

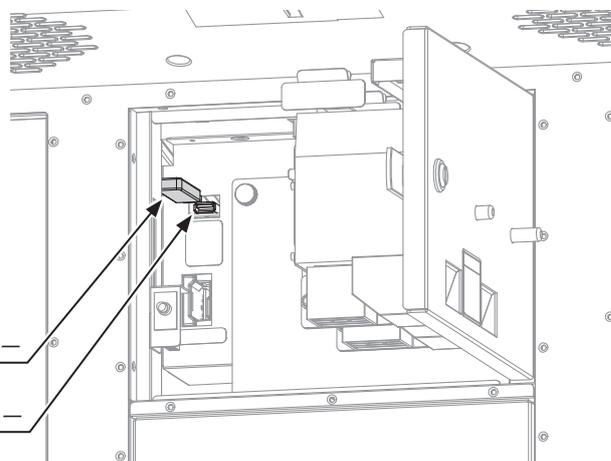

3 サブ電源スイッチを ON にします。

4 液晶モニターに ALLS EL の起動画面を表示します。

5 ソフトインストール用 USB メモリーからのソフトインストールを自動的に開始します。
OSの更新を行い、次に「ゲームプログラムをインストールしています。○/○ ○○.○○%」
と表示します。

筐体が生産された時期によって、OSの更新が行われない場合があります。その場合、所要
時間（目安）が5分ほど短くなります。

ソフトインストール中は筐体の電源を切らないでください。

【所要時間（目安）：10分】

6 「ERROR0917 USBメモリーが接続されたままです」が表示されたら、サブ電源スイッチを
OFF にします。

7 接続したソフトインストール用 USB メモリーを抜きます。抜いたソフトインストール用 USB メモリーは、安全な場所に保管してください。

STOP
重要

- ソフトインストール用 USB メモリーは接続したまま放置せず、必ずこのときに回収して大切に保管してください。
- ソフトインストール用 USB メモリーを接続したままだと、エラー画面が表示されゲームがプレイできません。

8 サブ電源スイッチを ON にします。

9 基板のアップデートを自動的に開始します。

UFO CATCHER 10 の場合

基板のアップデートは実行されません。手順 11 へ進んでください。

UFO CATCHER TRIPLE TWIN Compact の場合

I/O 基板および ARM 基板のアップデートを実行します。アップデート中は筐体の電源を切らないでください。

【所要時間 (目安) : 10 分】

10 「初期化中 アップデート完了 再起動してください」が表示されたら、サブ電源スイッチを OFF にして、再び ON にします。

11 システムデータ画面の以下の項目が更新されていることを確認します。 < 4-1 参照 >

UFO CATCHER 10 の場合

GAME VERSION : 1.13.**

UFO CATCHER TRIPLE TWIN Compact の場合

GAME VERSION : 1.12.**

I/O : 20035-02(93)

ARM : 20041-01(B0), 20041-01(B0)

GAME VERSION


「1.13.**」になっていることを確認

GAME VERSION


「1.12.**」になっていることを確認

I/O

「20035-02(93)」になっていることを確認

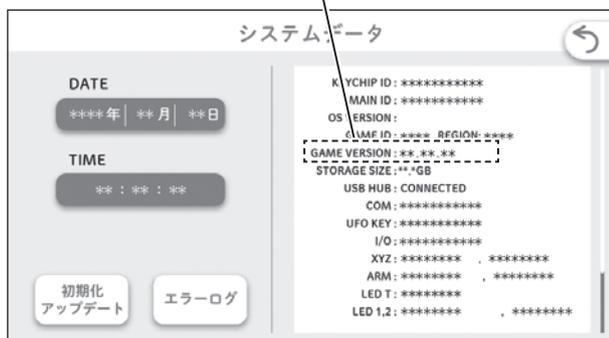

システムデータ画面 (UFO CATCHER 10)

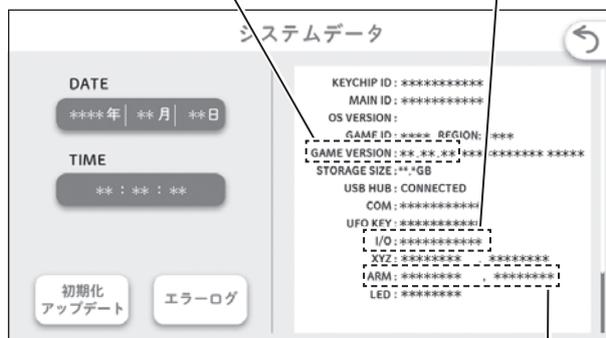


システムデータ画面 (UFO CATCHER TRIPLE TWIN Compact)

ARM

「20041-01(B0), 20041-01(B0)」
になっていることを確認

12 「DATE」と「TIME」に表示している日時が正しいか確認します。間違っている場合は、再設定してください。＜サービスマニュアル「3-4-5 システムデータ」参照＞

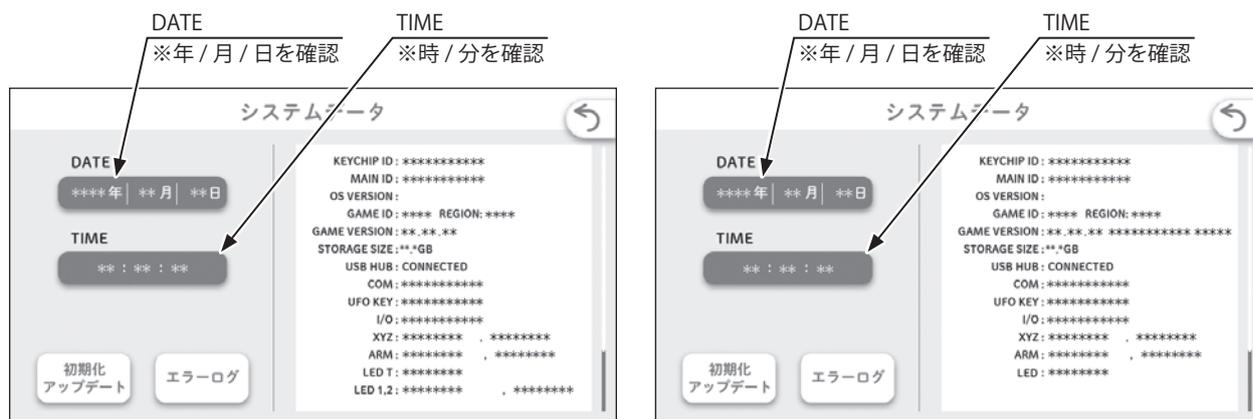

システムデータ画面 (UFO CATCHER 10)

システムデータ画面
(UFO CATCHER TRIPLE TWIN Compact)

13 複数台設置している場合は、手順 1 から 12 を参照し、同様の手順で全ての筐体にソフトインストールを行ってください。

5 バージョンアップによる主な変更点

■共通の変更点

- ・ テストプレイモード中、データクリアが実行できるように修正しました。
- ・ その他、軽微な不具合を修正しました。

■ UFO CATCHER TRIPLE TWIN Compact のみの変更点

- ・ Error77 (アーム基板エラー) が正常時にもかかわらず発生することがある不具合を修正しました。
- ・ コイン設定の「コイン料金設定」を 14 通りに変更しました。
- ・ その他の設定に「コイン料金表示」を追加しました。
- ・ 運営サブ情報および運営トータル情報に「電子決済額」を追加しました。
※電子決済を利用する場合は、Ver.1.21 以上のソフトインストールおよび UFO LINK への接続が必要です。詳細は、Ver.1.21 以上に対応したサービスマニュアルをご確認ください。
- ・ データクリア機能について、クリアできる条件を変更しました。
- ・ その他不具合および一部テキストを修正しました。

サービスボタン設定	サービスボタンのタイプを設定します。 (初期設定値：クレジット 設定値：クレジット、コイン)	
	クレジット	1 ゲーム分のクレジットが追加されます。
	コイン	100 円分が追加されます。
硬貨設定	<p>「OFF」設定時、コイン料金表示に 100 円硬貨のみ投入できることを意味するアイコンを表示し、500 円硬貨をブロックします。</p> <p>メカセクター仕様の筐体は ON に設定しても 500 円硬貨を受け付けることができません。</p> <p>コインエントリーにコインロッカーを取り付けることで、500 円硬貨の投入を制限することができます。</p> <p>(初期設定値：OFF [左] 設定値：ON [右]、OFF [左])</p>	

※電子セクターについては、「お問い合わせ先」記載の国内機器販売部まで連絡してください。

◆「3-3-9-A デノミ表示設定の設定方法」のタイトルを下記に変更


3-3-9-A コイン設定の設定方法

◆「3-3-9-A デノミ表示設定の設定方法」[標準] を下記に変更

コイン設定の「コイン料金設定」を 14 通りに変更しました。

標準

通常の運営を行います。

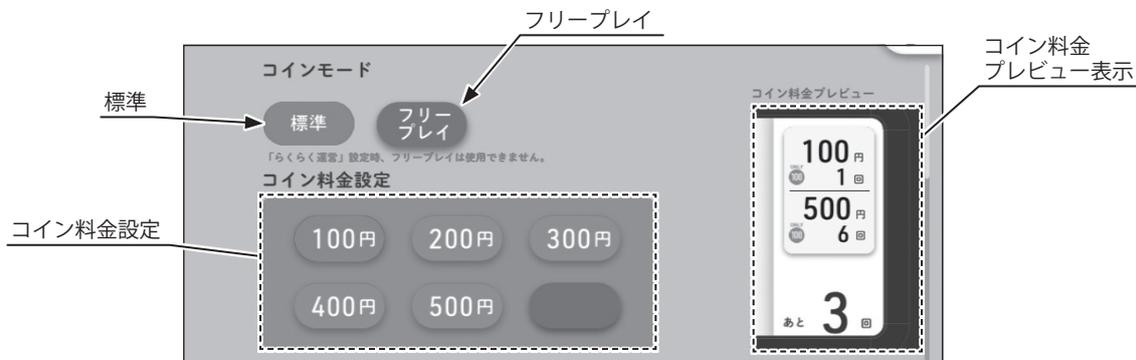

コイン設定の表示部分

■操作方法

- 項目をタッチすると、タッチした項目を選択、またはタッチした項目の表示に切り替わります。選択すると、項目はピンク色になります。

■各項目の説明

標準	現在の表示です。
フリープレイ	フリープレイとなり、コインやサービスボタンの入力なしに繰り返しゲームがプレイできるようになります。このときコイン投入は受け付けません。 <後述 [フリープレイ] 参照>
コイン料金設定	コインモード「標準」を選択したときに表示され、コイン料金の設定を行います。基本プレイ料金別に 100 円、200 円、300 円、400 円、500 円の 5 種類があり、基本プレイ料金に応じて設定できる料金設定が異なります。計 14 通りの設定があります。<後述 [料金設定表] 参照>
コイン料金プレビュー表示	ゲーム画面またはアドバタイズ画面に表示される内容を表示します。

◆「3-3-9-A デノミ表示設定の設定方法」[料金設定表] を下記に変更


「コイン料金設定」を 14 通りに変更しました。

料金設定表

100 円	100円 1回	-	200 円	200円 1回	-
	100円 1回	200円 3回		200円 1回	300円 2回
	100円 1回	500円 6回 *		200円 1回	500円 3回
	100円 2回	-	300 円	300円 1回	-
	100円 3回	-		300円 1回	500円 2回
	100円 4回	-	400 円	400円 1回	-
	100円 5回	-	500 円	500円 1回	-

* は初期設定値を示します。

◆ 「3-4-8 その他」その他の設定画面を下記画面に変更
「コイン料金表示」を追加しました。

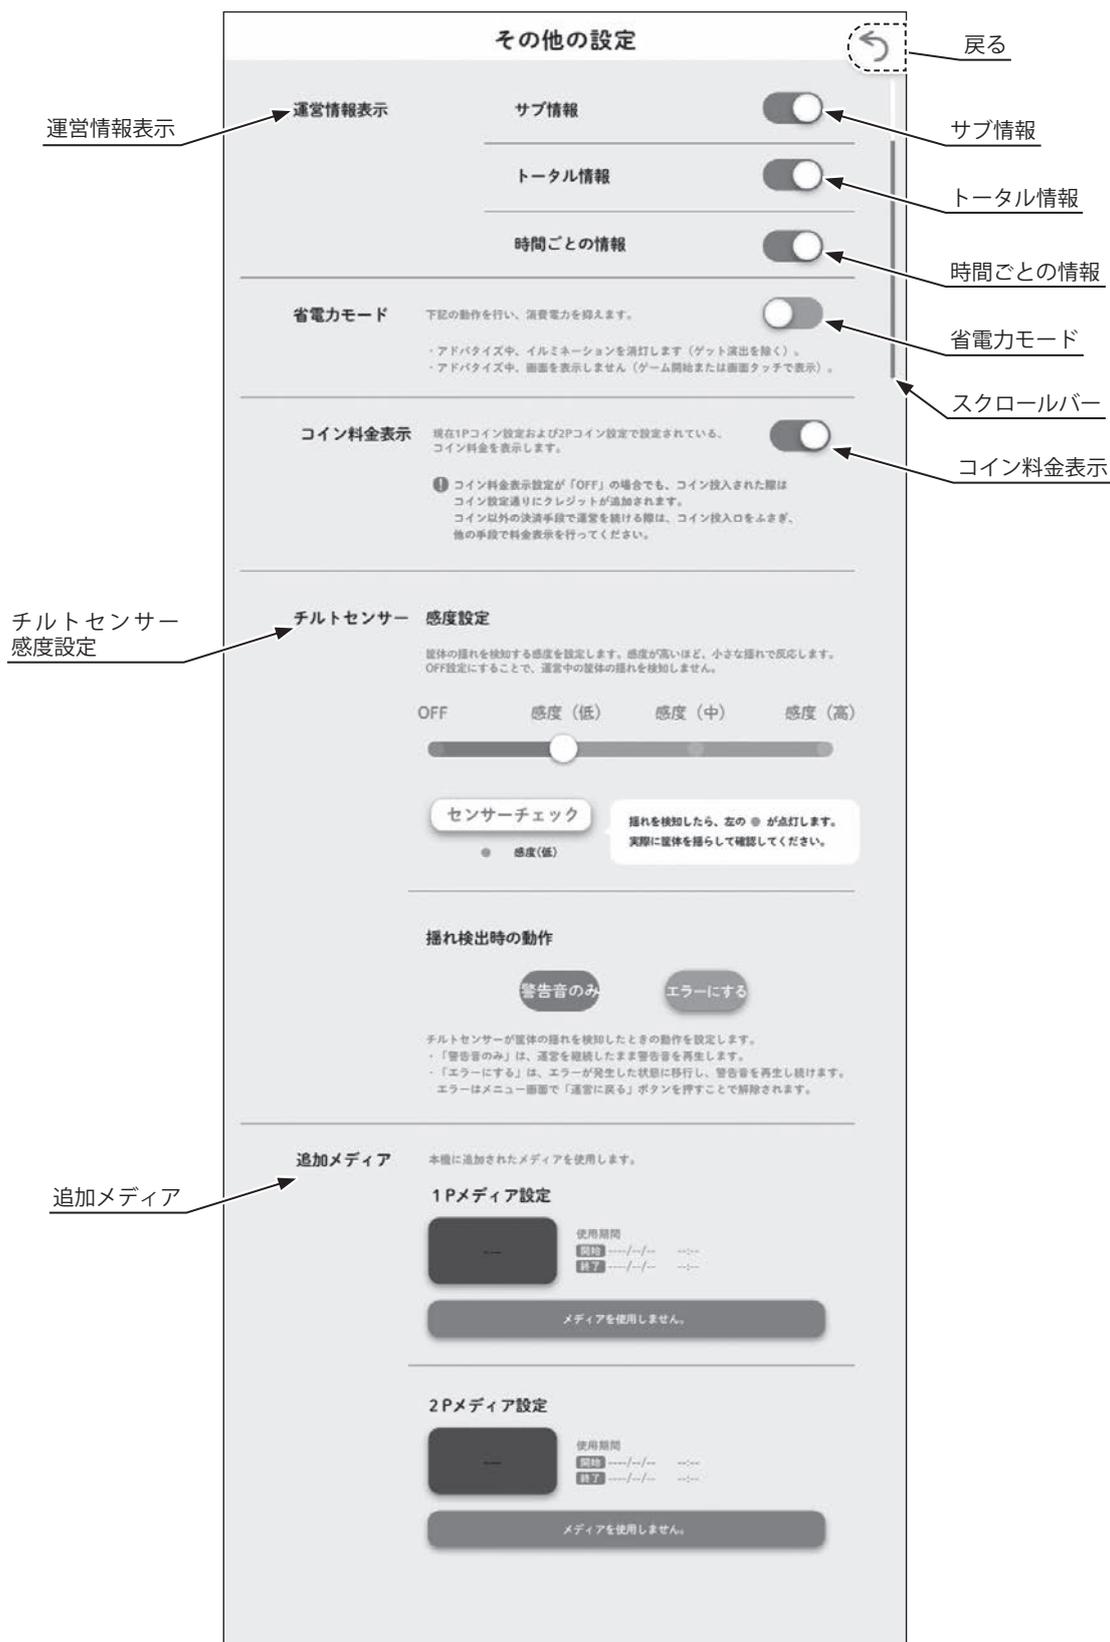

その他の設定画面


■各項目の説明

コイン料金表示	ゲーム画面またはアドバタイズ画面にコイン料金表示を表示します。 確認画面の指示にしたがって操作してください。 <後述 [コイン料金表示 OFF]、[コイン料金表示 ON] 参照> (初期設定値：ON [右] 設定値：ON [右]、OFF [左])
---------	--

◆「3-4-8 その他」の後に下記を追加

コイン料金表示 OFF

コイン料金表示設定を「OFF」にしたとき、確認画面が表示されます。

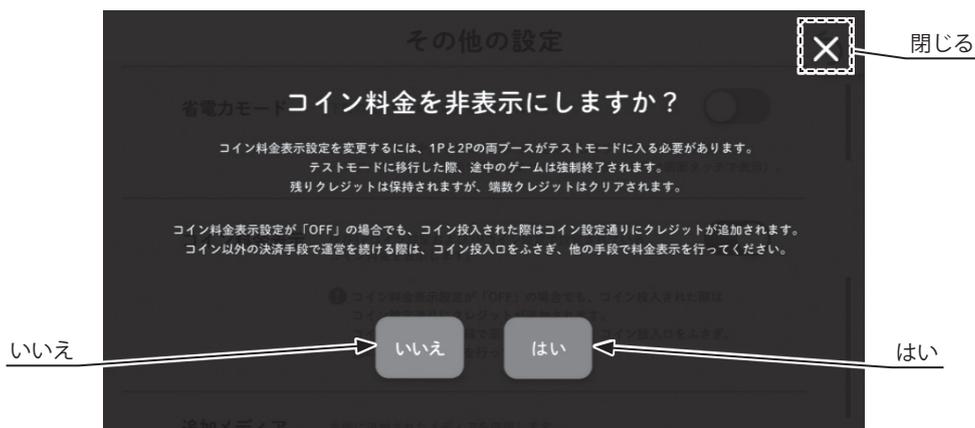

コイン料金表示 OFF 確認画面

■操作方法

- ・「はい」をタッチすると、コイン料金表示設定を OFF に設定し、その他の設定画面に戻ります。
- ・「いいえ」または「閉じる」をタッチすると、OFF にしないでその他の設定画面に戻ります。

コイン料金表示設定が「OFF」のとき、ゲーム画面またはアドバタイズ画面のコイン料金を非表示にします。

このとき、コイン投入された場合はコイン設定通りにクレジットが追加されます。


コイン以外の決済手段で運営を続ける場合は、コイン投入口をふさぎ、他の手段で料金表示を行ってください。



アドバタイズ画面 (コイン料金表示 OFF)

コイン料金表示 ON

コイン料金表示設定を「ON」にしたとき、確認画面が表示されます。

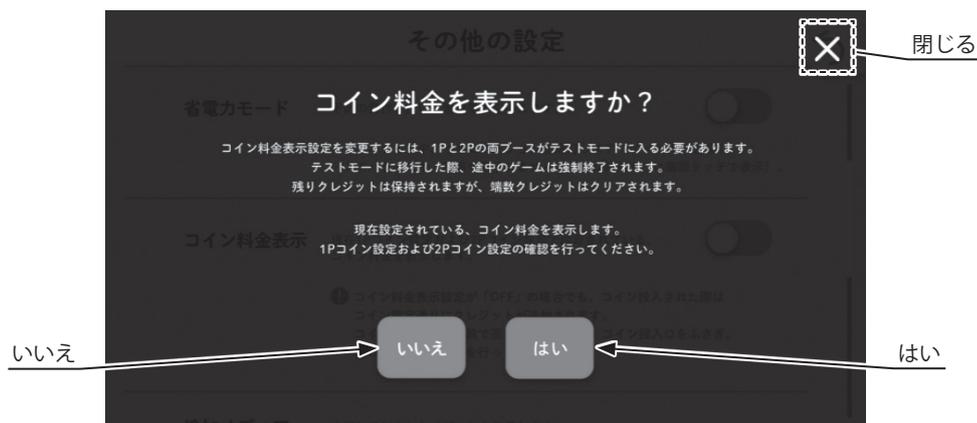


コイン料金表示 ON 確認画面

■操作方法

- ・「はい」をタッチすると、コイン料金表示設定を ON に設定し、その他の設定画面に戻ります。
- ・「いいえ」または「閉じる」をタッチすると、ON にしないでその他の設定画面に戻ります。

◆「3-5 運営情報」[運営サブ情報] 運営サブ情報画面を下記画面に変更

「電子決済額」を追加しました。

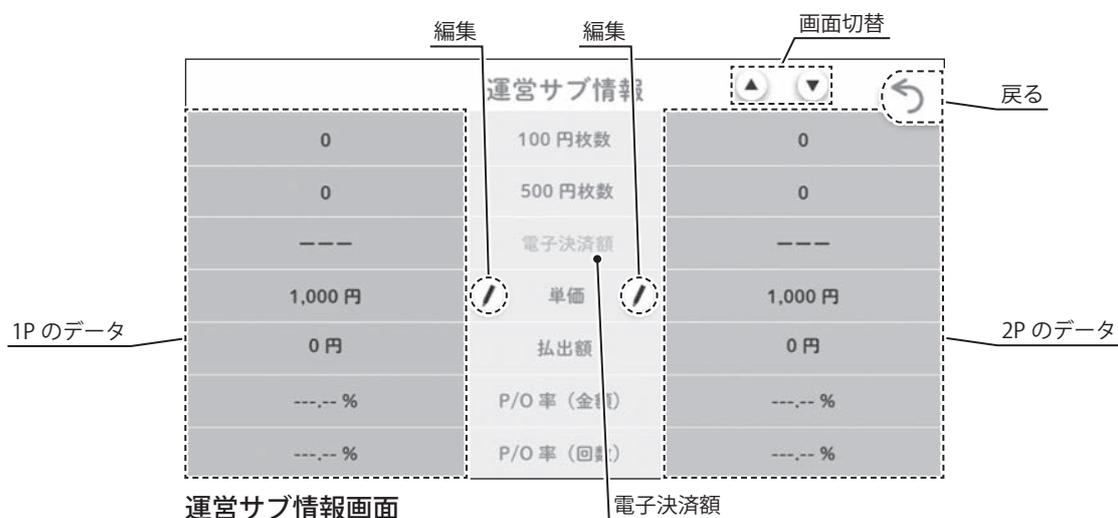

■各データ項目の説明

電子決済額	データクリア後に電子決済された総金額 ※ Ver.1.12 では「---」と表示され、値は増減しません。
-------	---

- ◆ 「3-5 運営情報」[運営トータル情報] 運営トータル情報画面を下記画面に変更
「電子決済額」を追加しました。

運営トータル情報		
UTTC-*****	筐体名	UTTC-*****
0	100円枚数	0
0	500円枚数	0
---	電子決済額	---
0	払出数	0
0	プレイ回数	0
0	サービス回数	0
0円	売上	0円
0	クレジットクリア数	0

■各データ項目の説明


電子決済額	電子決済された総金額 ※ Ver.1.12 では「---」と表示され、値は増減しません。
--------------	---

◆ 「3-5-1 データクリア」冒頭文を下記に変更

データクリア機能について、クリアできる条件を変更しました。

運営情報をクリアします。ただし、ゲーム中または残りクレジットがある場合は、データクリアできません。「全ての筐体のデータをクリア」するときも、1台でもゲーム中、残りクレジットがある場合はクリアできません。


◆ 「3-7-1 1P 設定」設定状況画面（1P 設定）を下記画面に変更
「コイン」に「QRコード決済料金」を追加しました。

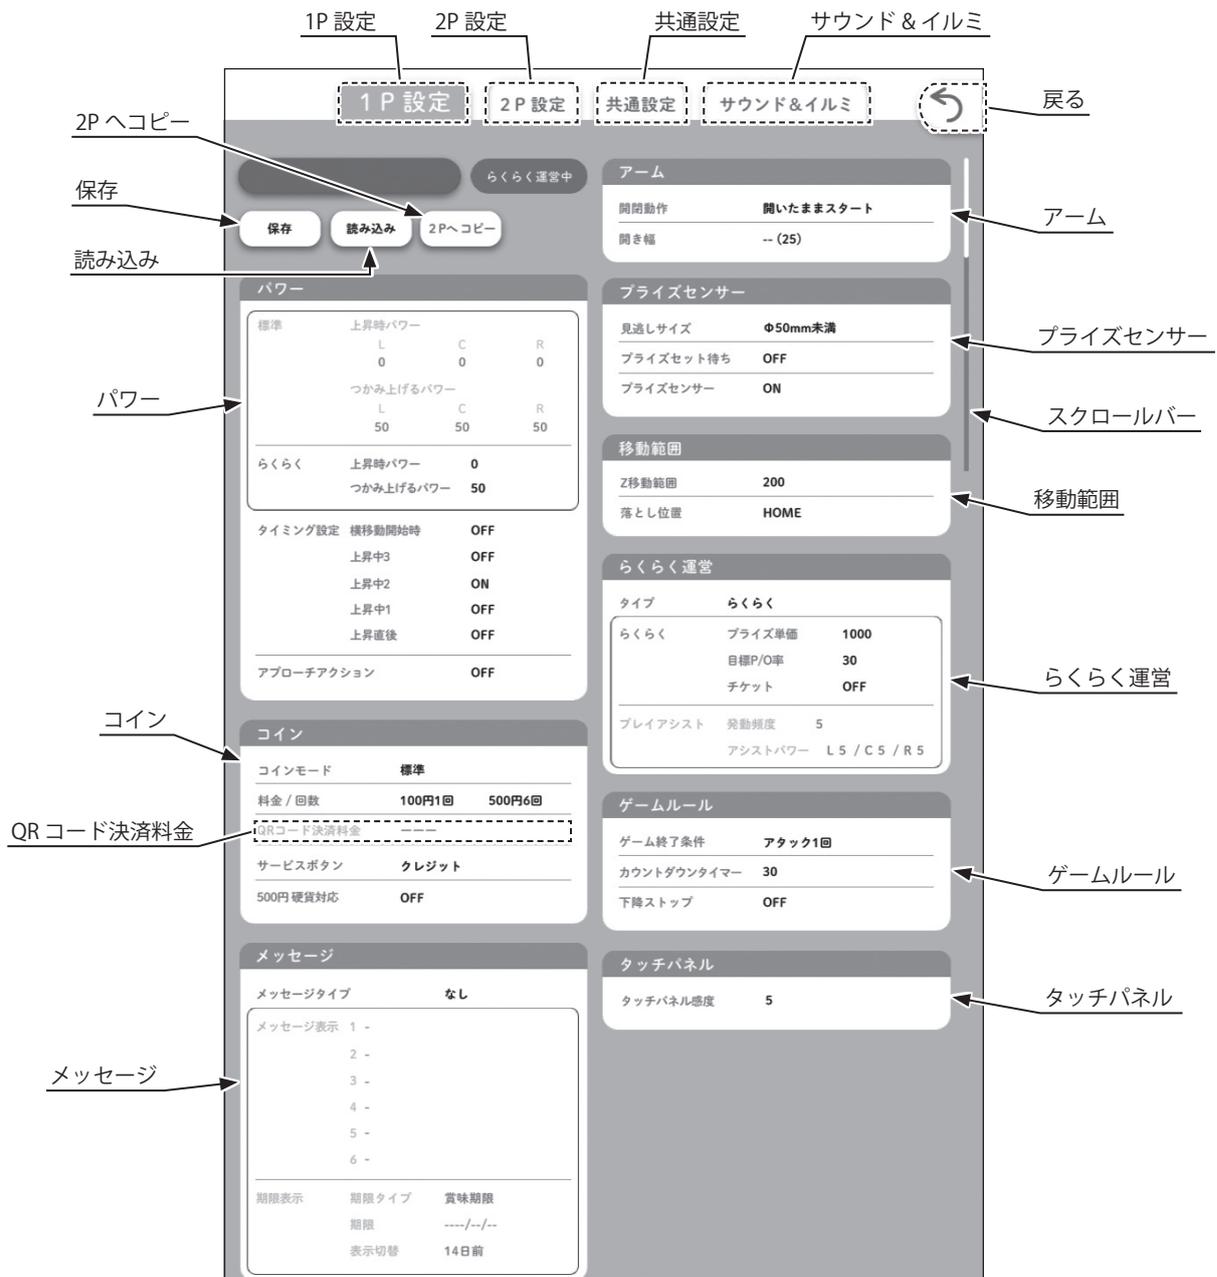

設定状況画面（1P 設定）

◆「3-7-3 共通設定」共通設定画面を下記画面に変更

- ・「その他の設定」に「コイン料金表示」を追加しました。
- ・レイアウトを変更しました。

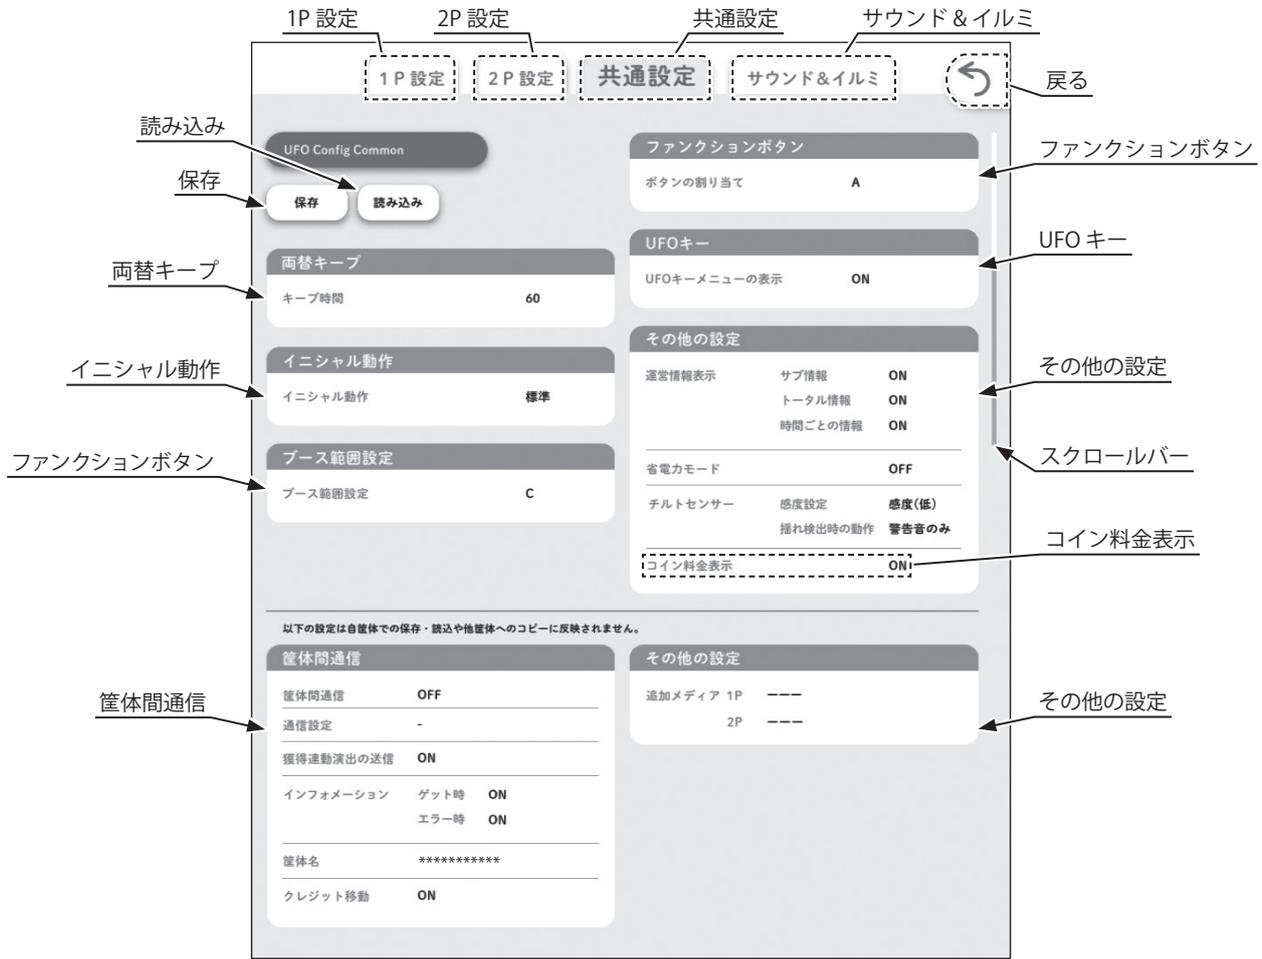

設定状況画面 (共通設定)

お問い合わせ先

株式会社セガ フェイブ

本 社 〒 141-0033 東京都品川区西品川一丁目1番1号 住友不動産大崎ガーデンタワー
国内機器販売部 〒 141-0033 東京都品川区西品川一丁目1番1号 住友不動産大崎ガーデンタワー
TEL : 03-6864-6974

株式会社セガ・ロジスティクスサービス

ゲーム機の技術相談・修理・部品に関するお問い合わせ全般

カスタマサポート



0120-412-159 (全国共通)

基本受付時間 月曜日～土曜日 10:00～12:00 / 13:00～18:00

※ 祝日・当社休業日を除きます。

※ 携帯電話からも利用できます。

訪問修理の依頼

FAX : 0120-492-041 (全国共通)

技術情報サイト

電話・FAXのほか、技術情報サイトにて問い合わせフォームが利用できます。

<URL> <https://sls-tech.jp>



- ・技術相談、訪問修理（見積依頼・作業依頼）
- ・よくあるお問い合わせ
- ・ALL.Net 情報ページ

部品の注文・先貸し出しの依頼

FAX : 0120-011-422 (全国共通)

※ 部品注文、先貸し出しの当日出荷締切 16:00

※ 品番、品名、販売価格、その他部品に関する情報を入手したい場合は SLS e - サイト内 P-support (パーツサポート NET) を利用してください。画像で部品を確認できます。

<URL> <https://www.sls-net.co.jp/e-site/> (※事前登録が必要です。)

421-14731

2025年6月