

対象製品名：



ご提案する対策を講じることにより、次の通り節電されます。

節電力	約 1,034 W
節電割合	約 37%

※ サテライトを除いた節電割合です。

対策内容

製品付属の取扱説明書を参考に対策を行ってください。

対策、作業	1 スピーカータワー ACユニットの電源スイッチを OFF にします。 ※ 電源スイッチを OFF にしても、スピーカーから音は出ます。 2 メインプロジェクションのダウンライト部、ムービングライト部、フットライト部のハロゲンランプ各々 6 個、合計 18 個を取り外してください。 3 メインプロジェクションの蛍光灯 3 個を取り外してください。
参考) 添付資料	「取扱説明書」(420-7304) 抜粋 P. 192 – P. 196 ※ お手元のマニュアルの版によっては、ページが異なる場合があります。

また、技術的なお問い合わせは、下記のカスタマサポートまでご連絡お願いいたします。

お問合せ先

株式会社セガ・ロジスティクスサービス

カスタマサポート（機械に関する総合窓口）
フリーダイヤル 0120-412-159（全国共通） 基本受付時間 平日 9:00 ～ 12:00 / 13:00 ～ 18:30
※ 技術相談につきましては、年中無休で受け付けております。 ※ 携帯電話、PHS からでもご利用になれます。

STOP

重要

このご提案は、今夏の電力事情を考慮した緊急的な節電対策です。
対策内容はあくまでご提案であり、強要するものではありません。
各店舗のご使用状況により、効果が異なる場合があります。


15 蛍光灯、ランプ

⚠ 警告

- 作業は、必ず電源を切ってから行ってください。感電、短絡事故の原因となります。
- 熱くなった蛍光灯、ランプにより火傷をする危険があります。交換時には十分注意してください。
- 指定の定格のランプを使用してください。異なる定格のランプを使用すると、火災、故障の原因となります。
- 経年変化などの原因で、照明器具の絶縁劣化などにより、短絡事故や発煙事故の恐れがあります。焦げ臭いにおいがするか、ソケットが変色しているか、ランプの交換が多くなっているか、蛍光灯のつきが悪いかなど異常がないか確認してください。
- 作業を安全、確実に行うために、確実に安定する踏み台を用意してください。不安定な踏み台は、転倒、落下事故の恐れがあります。

⚠ 注意


- プラスチック製部品は注意して取り扱ってください。破損時や破片により負傷する恐れがあります。
- 蛍光灯やランプはガラス製です。また、容易に外れない構造です。破損しないように慎重に取り外してください。不用意に取り外そうとすると、破損して、負傷事故の原因となります。
- プラスチック製部品を固定する際はネジを締め付け過ぎないように注意してください。締め付け過ぎると破損して、破片、ヒビや欠けによる負傷事故の原因となります。
- ドアの開閉時、部品の着脱時に手や指を挟まないように注意してください。

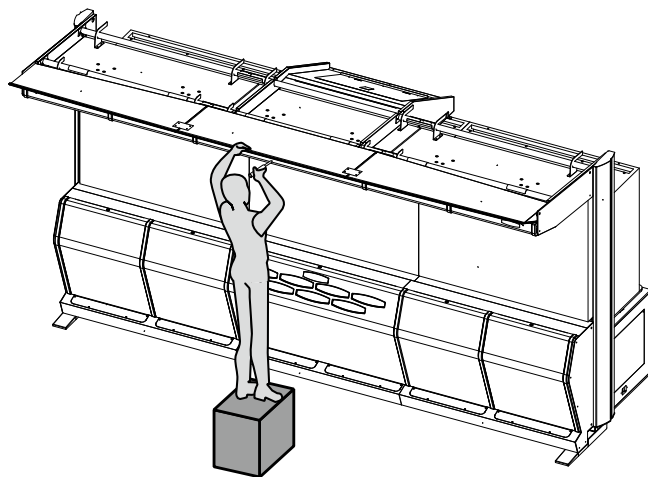

踏み台を使用すること


ダウンライト部

- 1 ステンネジ 2 個を外し、ビルボードキャビリッドを取り外してください。ステンネジにはステンワッシャーを通してあります。ステンネジを外すときに紛失しないように気をつけてください。

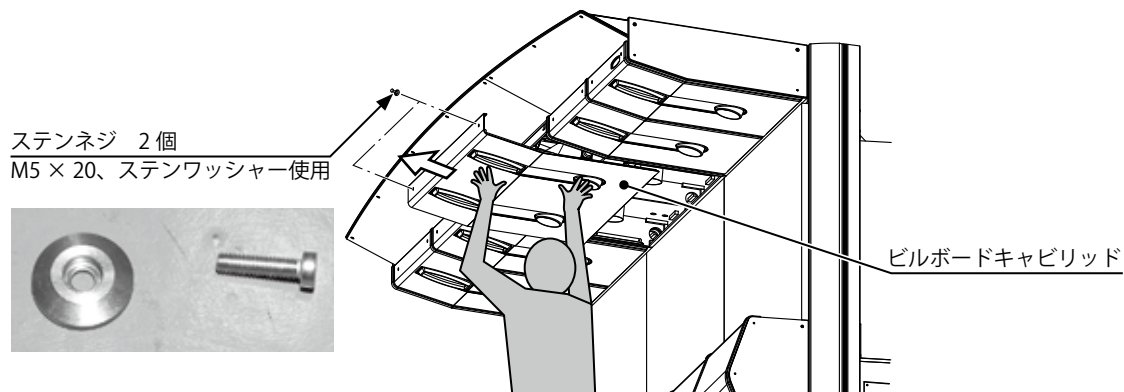


- 2 ダウンライトのハロゲンランプを交換してください。

ハロゲンランプ 110V40W
390-6732-40M

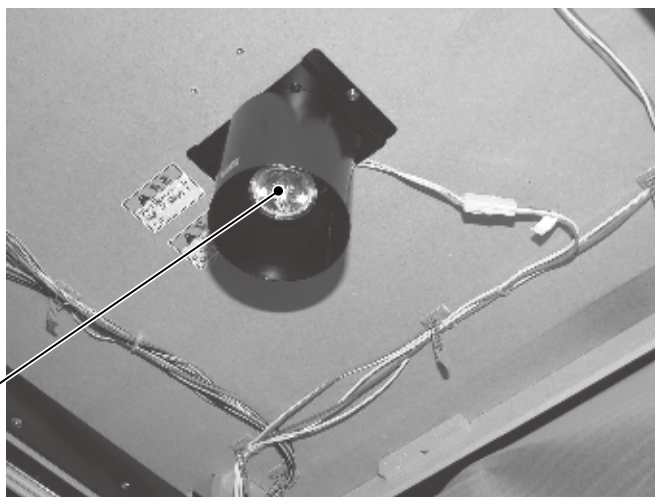


ムービングライト部


- 1 ステンネジ 2 個を外し、ビルボードキャビリッドを取り外してください。ステンネジにはステンワッシャーを通してあります。ステンネジを外すときに紛失しないように気をつけてください。

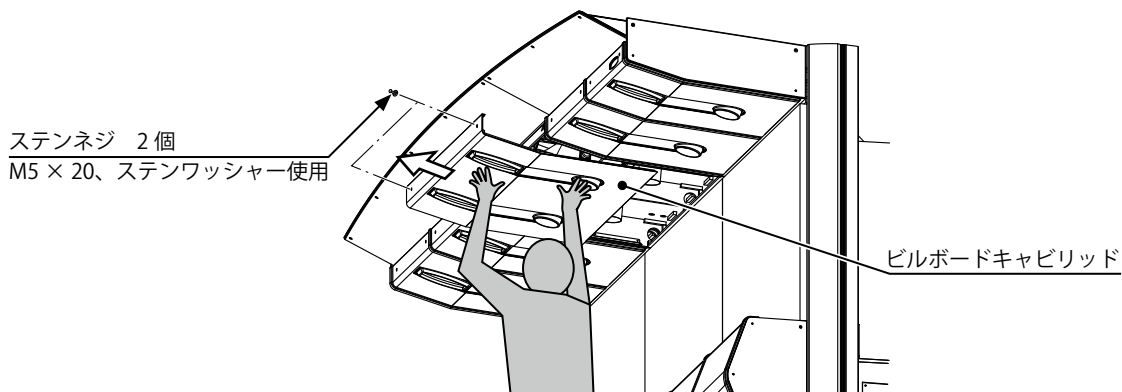

- 2 つまみネジを緩め、ランプカバーをスライドさせてください。

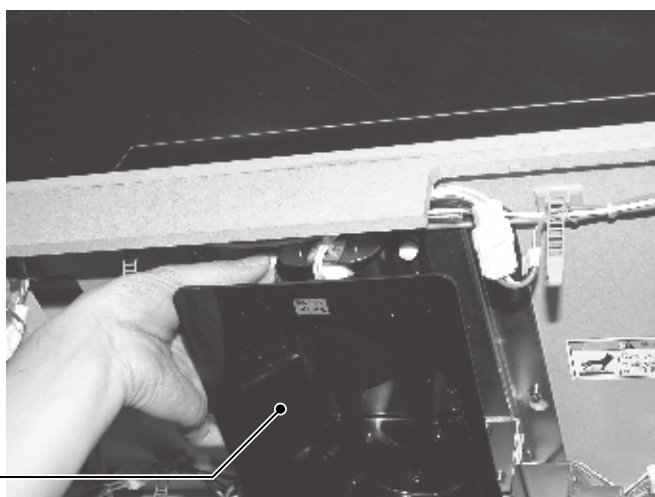


- 3 ムービングライトのハロゲンランプを交換してください。

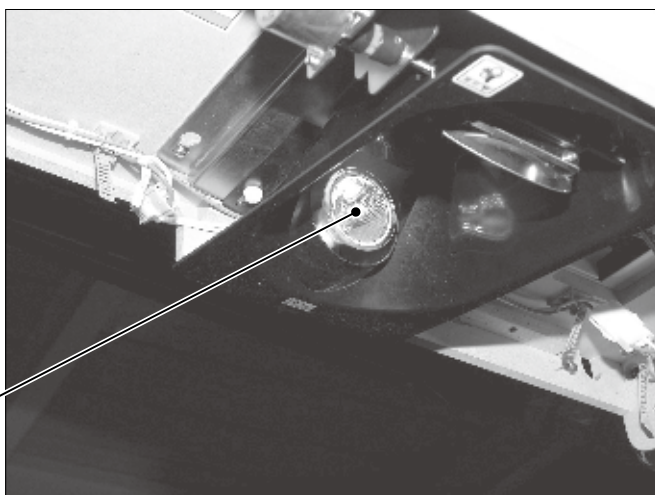


フットライト部

- 1 フロントキャビドアを取り外してください。解錠防止ネジ 1 個を外し、マスターキーで解錠してください。

フロントキャビドア

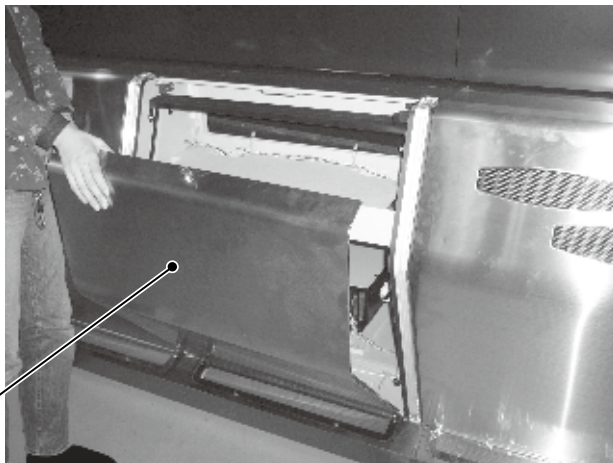


- 2 フットライトのハロゲンランプを交換してください。

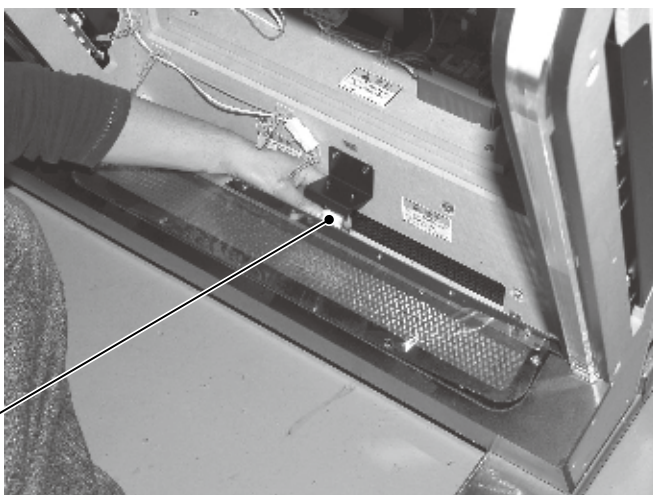ハロゲンランプ 110V40W
390-6732-40M


ビルボードの蛍光灯

ビルボード内の蛍光灯交換作業は踏み台を使用してください。

- 1 ビルボードを固定する、ステンネジ 3 個を外してください。
ステンネジにはステンワッシャーを通してあります。ステンネジを外すときに紛失しないように気をつけてください。

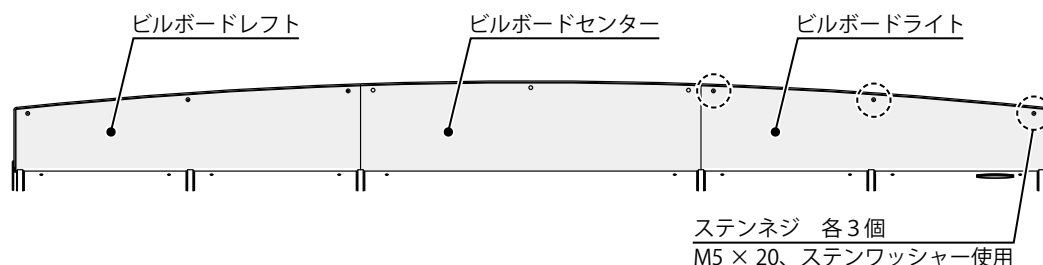

- 2 ビルボードを抜き取るように取り外してください。

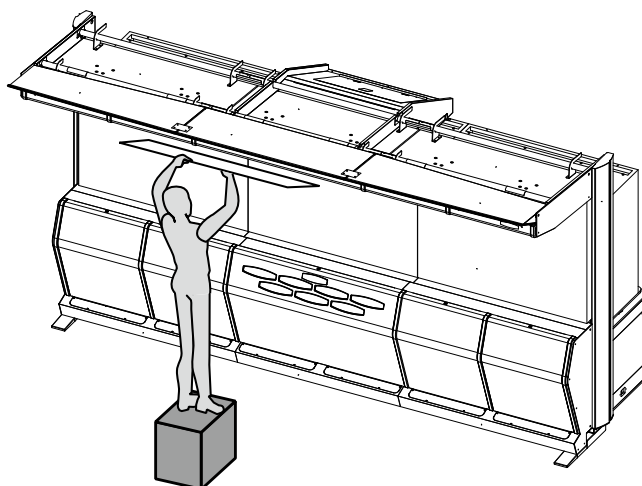

- 3 蛍光灯を交換します。

蛍光灯 40W 昼白色
390-6788-40EX



蛍光灯交換後にビルボードを取り付けるときは、隣のビルボードと端面が揃うように位置合せしてから固定してください。