

対象製品名：



ご提案する対策を講じることにより、次の通り節電されます。

節電力	約 414 W
節電割合	約 34%

対策内容

製品付属の取扱説明書を参考に対策を行ってください。

対策、作業	1 サイドビルボードおよびフロントビルボード内の電球形蛍光灯を 10 個取り外します。 2 アップドア内部の蛍光灯 2 個を取り外します。 3 スピーカーユニットのハロゲンランプ 4 個を取り外します。
参考) 添付資料	「取扱説明書」(420-7263) 抜粋 P. 94 - P. 101 ※ お手元のマニュアルの版によっては、ページが異なる場合があります。

また、技術的なお問い合わせは、下記のカスタマサポートまでご連絡お願いいたします。

お問合せ先

株式会社セガ・ロジスティクスサービス

カスタマサポート（機械に関する総合窓口）
フリーダイヤル 0120-412-159（全国共通） 基本受付時間 平日 9:00 ～ 12:00 / 13:00 ～ 18:30 ※ 技術相談につきましては、年中無休で受け付けております。 ※ 携帯電話、PHS からでもご利用になれます。



このご提案は、今夏の電力事情を考慮した緊急的な節電対策です。
対策内容はあくまでご提案であり、強要するものではありません。
各店舗のご使用状況により、効果が異なる場合があります。

12 蛍光灯、ランプの交換

⚠ 警告

- 作業は、必ず電源を切ってから行ってください。電源を入れたまま作業すると、感電、短絡事故の原因となります。
- 熱くなった蛍光灯やランプにより火傷をする危険があります。交換時には十分注意してください。
- 経年変化などの原因で、照明器具の絶縁劣化などにより、短絡事故や発煙事故の恐れがあります。焦げ臭いにおいがするか、ソケットが変色しているか、ランプの交換が多くなっているか、蛍光灯のつきが悪いかなど異常がないか確認してください。
- 指定の定格のランプを使用してください。異なる定格のランプを使用すると、火災、故障の原因となります。

⚠ 注意

- 作業を安全、確実に行うために、確実に安定する踏み台を用意してください。不安定な踏み台は、転倒、落下事故の恐れがあります。
- プラスチック製部品の取り扱いには注意してください。破損時や破片により負傷する場合があります。
- 蛍光灯やランプはガラス製です。また、容易に外れない構造です。破損しないように慎重に取り外してください。不用意に取り外そうとすると、破損して、負傷する場合があります。
- プラスチック製部品を固定する際はネジを締め付け過ぎないように注意してください。締め付け過ぎると破損して、破片、ヒビや欠けによって負傷する場合があります。
- ドアの開閉時、部品の取り付け、取り外すときに手や指を挟まれないように注意してください。
- 部品をしっかりと支持しながら、固定するネジを外してください。固定ネジを全て外すと部品が落下して、事故の原因となります。

STOP


重要

- ネジや工具、取り外した部品を落とさないように注意してください。部品破損や表面損傷の恐れがあります。
- ハロゲンランプの正面のガラス部分には素手で触れないでください。汗などが付着すると、焼損する恐れがあります。
- 本製品で使用するハロゲンランプは2種類あります。外観は同じです。ランプ横の印字にて区別してください。

12-1 蛍光灯の交換

12-1-1 サイドビルボード

- 1 マスターキーで解錠し、サテライト 1-2 側のセンタードアを開きます。

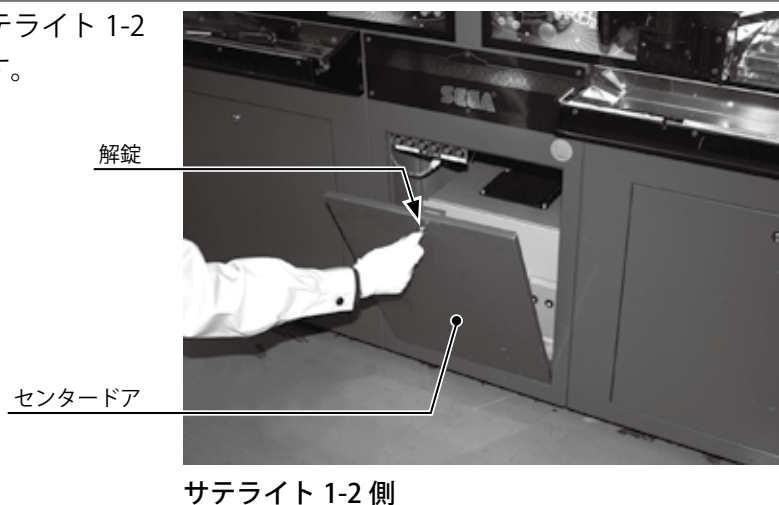


- 2 電源スイッチを OFF にします。

- 3 ネジ 2 種類計 7 個を外し、サイドビルボードを取り外します。


トラスネジ (クロム) 各 5 個
M4 × 8、大型平座金使用

ネジ (黒) 2 個
M4 × 8、平、バネ座金付

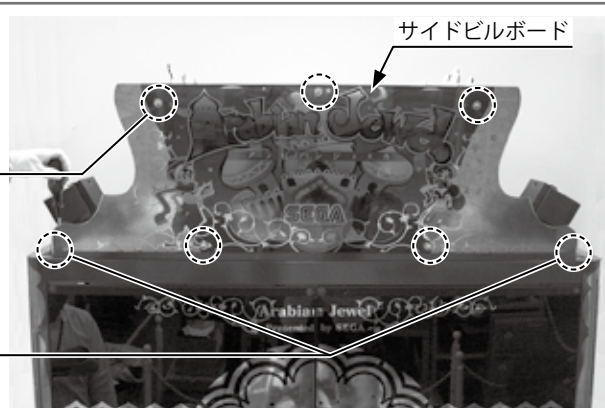


- 4 FL ランプを交換してください。

FL ランプ 21W
390-6781

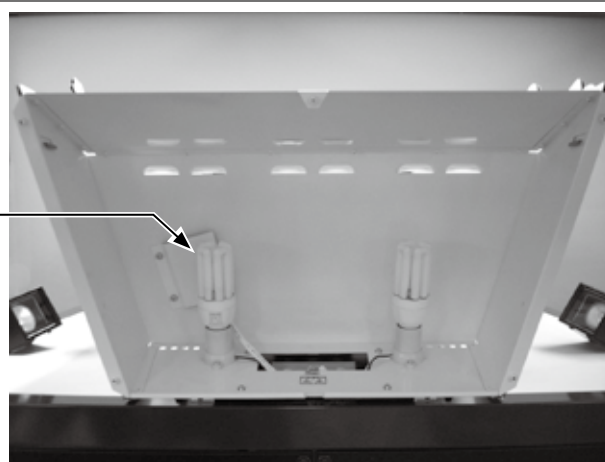

12-1-2 フロントビルボード

- 1 マスターキーで解錠し、サテライト 1-2 側のセンタードアを開きます。

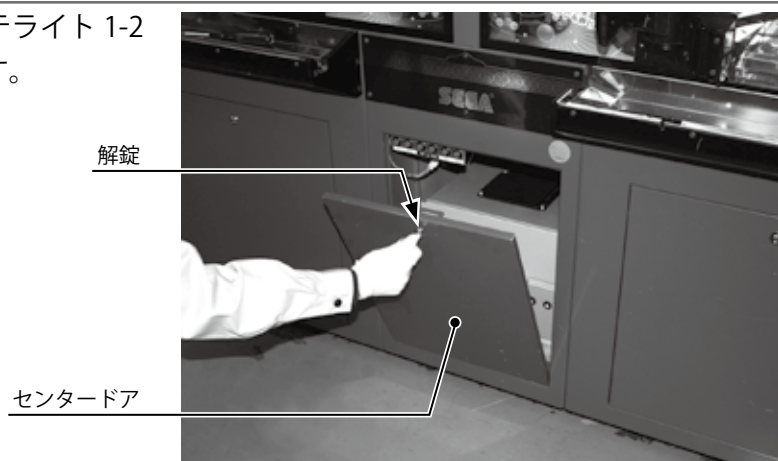


サテライト 1-2 側

- 2 電源スイッチを OFF にします。

- 3 ネジ 2 種類計 7 個を外し、サイドビルボードを取り外します。


トラスネジ (クロム) 各 5 個
M4 × 8、大型平座金使用

ネジ (黒) 2 個
M4 × 8、平、バネ座金付

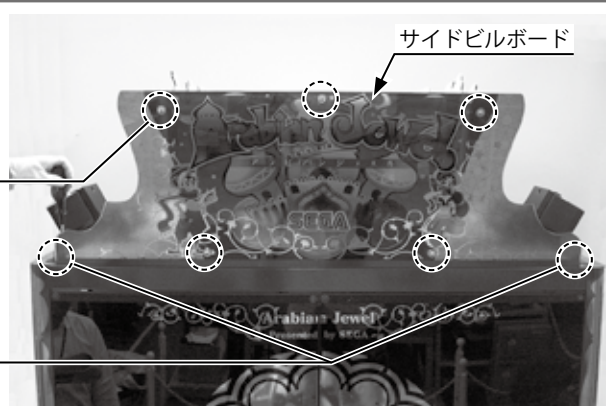

- 4 手順 3 を参照し、反対側のサイドビルボードを取り外してください。

- 5 トラスネジ 2 個を外し、フロントビルボードを取り外します。取り付ける場合は、サイドランプボックスの角穴にフロントビルボードのフックを引っかけてください。

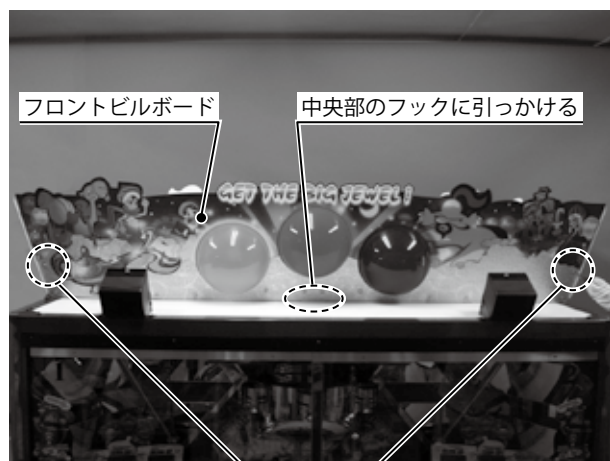


トラスネジ (クロム) 2 個
M4 × 8、大型平座金使用



6 ネジ 2 個を緩め、ボールランプカバーを取り外します。


ネジ 2 個
M4 × 12、平、バネ座金付

ボールランプカバー

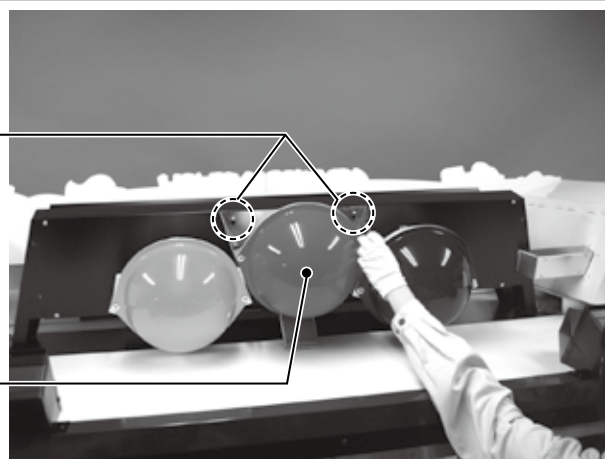


7 FL ランプを交換してください。

FL ランプ 21W
390-6781

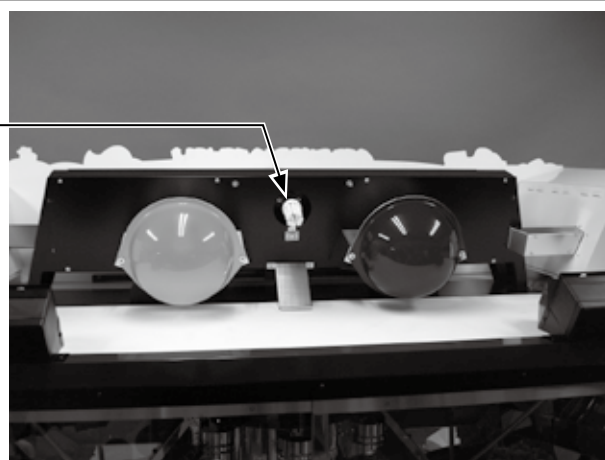


12-1-3 アップードア内部

- 1 マスターキーで解錠し、サテライト 1-2 側のセンタードアを開きます。

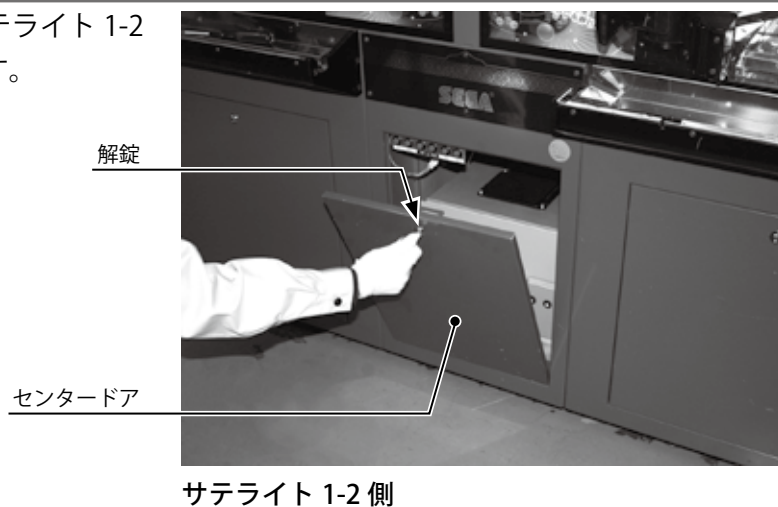


- 2 電源スイッチを OFF にします。

- 3 マスターキーで解錠し、アップードアを開きます。

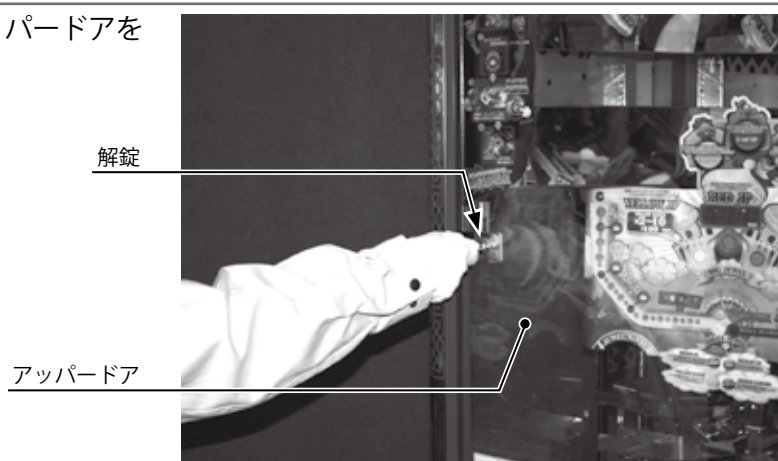

- 4 ビルボードを上スライドし、取り外します。
取り付ける場合は、ビルボードのフックを四角穴に引っ掛け、取り付けてください。



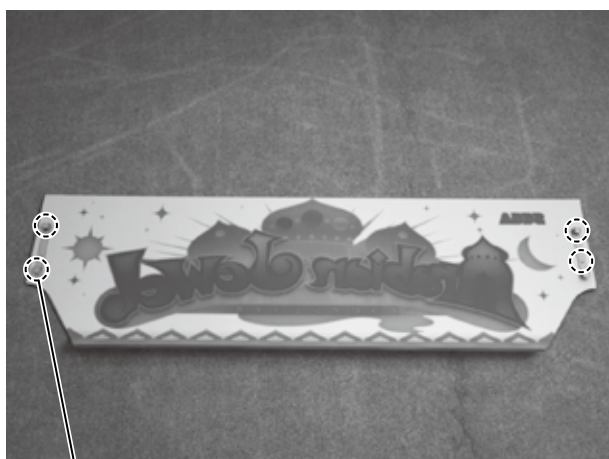

フック



四角穴

5 蛍光灯を交換してください。

グロー球
390-5638-5P


蛍光灯 32W
390-5251-32-01



12-2 ハロゲンランプの交換


12-2-1 スピーカーユニット

- 1 マスターキーで解錠し、サテライト 1-2 側のセンタードアを開きます。

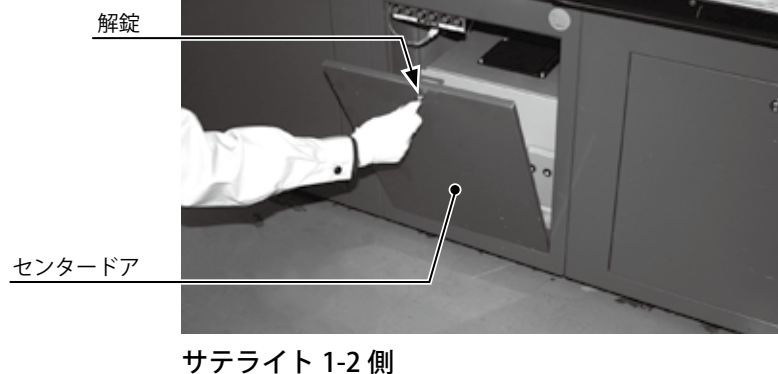


- 2 電源スイッチを OFF にします。


- 3 トラスネジ 2 個を緩め、ハロゲンアウターカバーを横にスライドし取り外します。

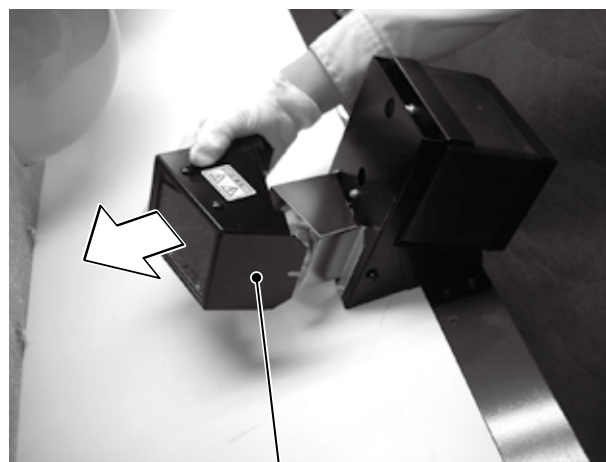

- 4 ネジ 2 個を緩め、ハロゲンインナーカバーを上スライドさせ取り外します。

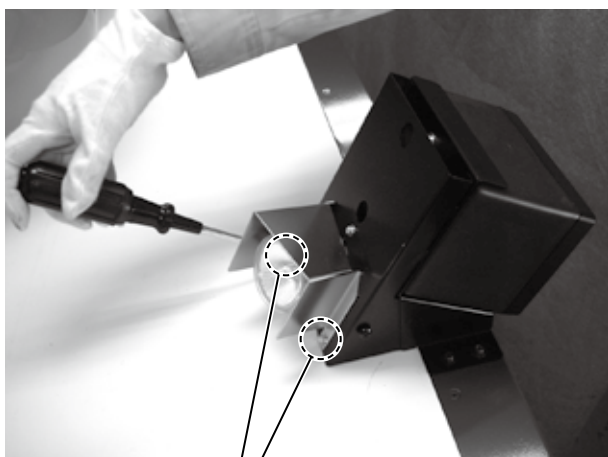


ネジ 2 個
M3 × 6、平、バネ座金付

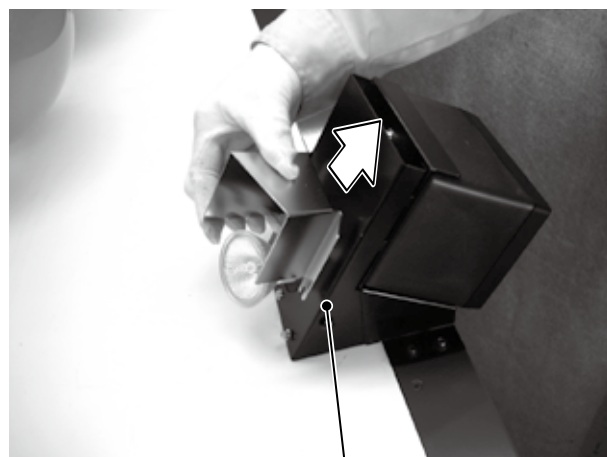

ハロゲンインナーカバー

- 5 ハロゲンランプを交換してください。

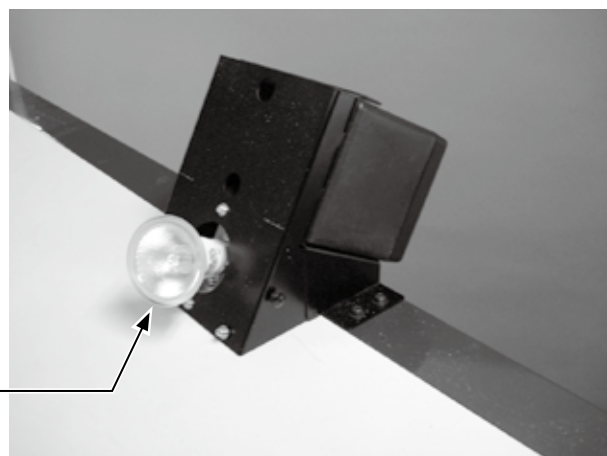

ハロゲンランプ (JDR110V40WLW/K)
390-6732-40W